




COMMITTENTE:


AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PABILLONIS

OGGETTO:

LAVORI DI ERADICAZIONE DI PIANTE TRA LE STRUTTURE MURARIE E SALVAGUARDIA DEL COMPLESSO NURAGICO S. LUSSORIO

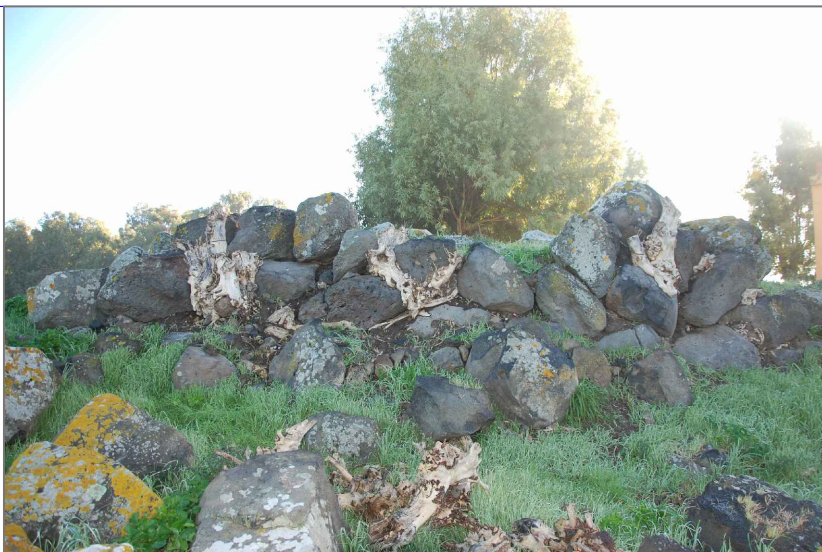

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

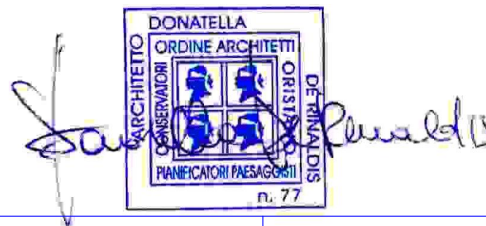

ELABORATO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALLEGATO

C

PROGETTISTI
"d'A. d'A. project associati":
arch. Gabriele Manca
arch. Donatella De Rinaldis

ASSISTENZA DIREZIONE SCIENTIFICA:
Archeologo dott.ssa Michela Migalettu

SCALA

RILIEVO
Tecla 3D

IL SINDACO
sig. Riccardo Sanna

DATA

30 dicembre 2021

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Stefano Cadeddu

AGGIORNAMENTO

15 luglio 2022

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
COMUNE DI PABILLONIS

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
2	060.11.001.901	<p>LM LAVORI A MISURA</p> <p>Rimozione di apparati radicali all'interno di cortine murarie costituenti il paramento murario esterno di alcuni spazi del nuraghe, quali cortile, torri laterali e mastio centrale. Le operazioni, eseguite sotto la diretta sorveglianza di archeologo competente e della direzione dei lavori, si svolgeranno, salvo eventuali sorprese, secondo la seguente scaletta, individuazione e posa di cartellini numerati sui blocchi interessati dalla singola operazione di rimozione, incluse l'individuazione dei reciproci rapporti tra i singoli blocchi costituenti il paramento esterno; rimozione con ausilio di capra e paranco a catena dei blocchi che verranno posti in prossimità dell'area di intervento; taglio e rimozione degli apparati radicali presenti, con l'impiego esclusivo di attrezzatura di taglio al fine di non eseguire strappi, trattamento biocida sulla parte residuale dell'apparato radicale, riposizionamento dei blocchi con ausilio di zeppe litiche; squadra tipo composta da:</p> <p>001 n. 1 operaio qualificato e n. 2 operai comuni</p> <p>7 x 10</p> <p>Sommano 060.11.001.901/001</p>	ora	70,00	€ 125,00		€ 8.750,00
3	021.10.201.005	<p>Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria. Da eseguirsi a qualsiasi altezza con zeppe di materiale originale presente sul posto o fornite dall'impresa, ma simili a quelle già presenti nel monumento, tali zeppe dovranno essere approvate preventivamente alla loro collocazione in situ e nel reciproco rapporto tra loro dopo</p> <p>A Riportare:</p>					€ 8.750,00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto: la loro collocazione dalla direzione dei lavori e dalla direzione scientifica, affogate in idonea malta composta con il 40% di terreno argilloso ed il restante 60% di terra sterile pulita da impurità (grigliata) e inerti di piccole dimensioni provenienti da cava, con l'aggiunta di acqua nella quantità sufficiente a garantire la necessaria plasticità della malta, con l'aggiunta di calce aerea (50 kg/m ³), o di altra malta con differente composizione come risulterà dalle sperimentazioni e campionature che verranno fatte in sede di esecuzione dei lavori. Sono inclusi inoltre gli oneri per il rilievo della situazione prima e dopo l'intervento, compreso l'onere del ponteggio e delle opere provvisorie ed inoltre ogni onere e magistero per dare il paramento murario finito a perfetta regola d'arte. Misurata sulla superficie visibile dell'area interessata alla rinzeppatura (giunto), rilevata e documentata fotograficamente e graficamente dall'impresa e valutato con la profondità del giunto riscontrato prima della rinzeppatura stessa: 001 . Sommano 021.10.201.005/001					€ 8.750,00
				1,80			
			m ³	1,80	€ 706,70		€ 1.272,06
4	060.11.002.006	Abbattimento di alberi di medio ed alto fusto posti in luoghi privi di impedimenti, compreso il taglio del tronco a livello del suolo, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati con la sola esclusione della rimozione A Riportare:					€ 10.022,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 10.022,06
		dell'apparato radicale: 015 altezza oltre i 10 m e fino a 20 m Eucalyptus		2,00			
		Sommano 060.11.002.006/015	cad.	2,00	€ 400,00		€ 800,00
		Importo netto LAVORI A MISURA					€ 10.822,06
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					
		OS.1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI					
1	003.91.001.011	Compenso a corpo per oneri specifici difficilmente quantificabili a misura, inerenti l'impianto del cantiere per i lavori nell'area del nuraghe. Nella voce sono incluse tutti gli oneri e quelle spese che devono essere sostenute per la realizzazione dell'opera e per le misure di sicurezza, compreso inoltre la pulizia quotidiana dell'area e delle baracche del cantiere, il carico, trasporto e conferimento a pubblica discarica dei detriti. Nella voce sono inclusi gli oneri per la fornitura di baracche per le maestranze, inclusi i locali igienici, e quant'altro previsto nel piano di sicurezza, quella per la direzione dei lavori. Nella presente voce sono inoltre inclusi tutti gli oneri per le eventuali disinfestazioni, le misure connesse all'emergenza Covid-19, per le spese di contratto e tutti gli altri oneri conseguenti all'appalto, ivi comprese le spese per la stipula delle assicurazioni necessarie a norma di legge; la redazione degli eventuali elaborati grafici, documentazione fotografica, incluso inoltre lo sgombero finale a lavori ultimati. Nella presente voce sono inclusi e compensati tutti gli oneri per gli					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		allacci provvisori o per la fornitura dell'energia elettrica e di quant'altro occorrente.		1,00			
		Sommano 003.91.001.011	corpo	1,00	€ 500,00		€ 500,00
		Importo netto MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI					€ 500,00
		Riepilogo					
		OS.1.b MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI					€ 500,00
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 500,00
		Riepilogo					
		LM LAVORI A MISURA					€ 10.822,06
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					€ 500,00
	ImpC	Sommano					€ 11.322,06
	TOS	Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)					-€ 500,00
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€ 10.822,06
	RC	Ribasso contrattuale del ...%					€ 0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€ 11.322,06

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

TOTALI PER CATEGORIA

CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO MISURE	IMPORTO LORDO	IMPORTO NETTO	% CORPO	%
LM	LAVORI A MISURA	€ 10.822,06	€ 10.822,06	€ 10.822,06	€ 10.822,06		95,58%
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 500,00		€ 500,00	€ 500,00		4,42%
OS.1.b	MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI	(€ 500,00)	€ 500,00	(€ 500,00)	(€ 500,00)		4,42%
	TOTALE	€ 11.322,06	€ 11.322,06	€ 11.322,06	€ 11.322,06		100,00%

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Indice categorie

LM - LAVORI A MISURA	pag.	1
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	3
OS.1.b - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E DPI PER LAVORAZIONI INTERFERENTI	pag.	3